

IP67 IK06 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi
Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting


AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor




DAMON S
10W

 kg 1,4



DAMON M
20W

 kg 1,85



DAMON L
30W

 kg 2,29

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	Damon S: 10W ; Damon M: 20W ; Damon L: 30W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Con elettronica in 230Vac With 230Vac electronics)
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile taglio di fase Phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90			
OTTICHE OPTICS	12°, 24°, 38°, Diffused			
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	Damon S	900lm (2700K)	950lm (3000K)	1000lm (4000K)
	Damon M	1800lm (2700K)	1900lm (3000K)	2000lm (4000K)
	Damon L	2700lm (2700K)	2850lm (3000K)	3000lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Damon S	Kg 1,4
	Damon M	Kg 1,85
	Damon L	Kg 2,29
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite	
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio non incluso Floor, wall or ceiling mounting with brackets included, on ground with peg not included, on poles/trees by mounting strap included	
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, staffa in acciaio inox satinato Anticorrosive aluminium body, satinized stainless steel bracket	


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50cm di cavo Provided with 50cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


DAMON


ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	PL005
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade  kg 0,19
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>

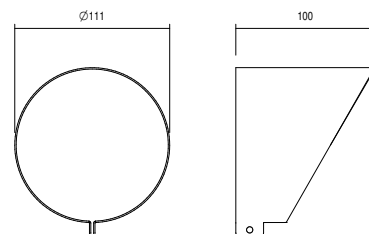

CODICE / CODE	ST016
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata Varnished bracket  kg 0,21
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L <i>AISI 316L Stainless steel</i>



CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto Peg  kg 0,10
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CIN20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cinghia di fissaggio Mounting Strap  kg 0,11
MATERIALE / MATERIAL	Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, basetta in AISI 304 <i>Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base</i>

