


IP65 IK06 CE  TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A soffitto | *Ceiling mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno ed esterno | *Indoor and outdoor*

GEA FRAME ADJ IP65 - S

14W

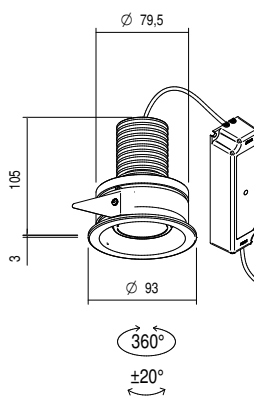

kg 0,75



82 mm

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION | 14W                              |
| ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY          | 230Vac                           |
| ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT      | Incluso   Included               |
| DIMMERAZIONE   DIMMING                | /                                |
| COLLEGAMENTO   CONNECTION             | Tensione di rete   Mains voltage |

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

|                                            |                     |               |                               |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| COLORE LED   LED COLOUR                    | 2700K, 3000K, 4000K |               |                               |
| INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI            | >80                 |               |                               |
| OTTICHE   OPTICS                           | 28°, 58°, Diffused  |               |                               |
| UGR                                        | <19                 |               |                               |
| FLUSSO TOTALE REALE<br>TOTAL OUTPUT LUMENS | 28°                 | 983lm (2700K) | 1093lm (3000K) 1203lm (4000K) |
| DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE        | 50.000h L80 B10     |               |                               |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESO   WEIGHT                | Kg 0,75                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FINITURE   FINISHES          | Bianco txt , Grigio txt, Nero txt<br>txt White, txt Grey, txt Black                                                                                                                                                                                            |
| INSTALLAZIONE   INSTALLATION | A incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle (incluse)<br>Recessed on plasterboard or wood with springs (included), on brickwork with housing box (not included) and spring (included) |
| MATERIALE   MATERIAL         | Corpo e ghiera in alluminio anticorrosivo verniciato, schermo di protezione in PMMA<br>Varnished anticorrosional aluminium body and tream, PMMA protection screen                                                                                              |


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO<br>OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C                                          |
| GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION          | IP65                                                 |
| GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE           | IK06                                                 |
| GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST                   | 960°C                                                |
| TEMPERATURA SCHERMO<br>SCREEN TEMPERATURE         | 40° @ Ta = 25°                                       |
| CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS            | II                                                   |
| CALPESTABILE   WALKOVER                           | /                                                    |
| CARRABILE   DRIVE OVER                            | /                                                    |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES              | Fornito con 25 cm di cavo   Provided with 25cm cable |
| SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY              | /                                                    |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA<br>PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1                                                  |

NEW

## GEA FRAME ADJ IP65 - S

ACCESSORI | ACCESSORIES

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE / CODE</b>        | <b>CMGI22</b>                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b> | <b>Cassaforma   Housing box</b>  kg 2,20 |
| <b>MATERIALE   MATERIAL</b> | <b>Box in alluminio, inserto in acciaio inox AISI 304</b><br>Aluminium box, AISI 304 stainless steel insert               |

