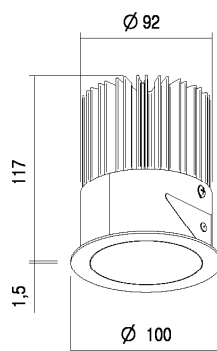


LLD

GEA FRAME IP40 M

IP40 IK06 CE         TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A soffitto | *Ceiling mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno | *Indoor*

GEA FRAME IP40 - M

18W



kg 0,63



93 mm

GEA FRAME IP40 M

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	18W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	230Vac Incluso Included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	Diffused
UGR	/
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	2322lm (2700K) 2376lm (3000K) 2430lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,66
FINITURE FINISHES	Bianco txt , Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molle (includere), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on plasterboard or wood with springs (included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato con cornice, dissipatore in alluminio anodizzato, lenti in PMMA o diffusore in PMMA opalino Varnished aluminium body with frame, anodized aluminium heatsink, PMMA lens or opal PMMA diffuser




CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	55° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	II
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25 cm di cavo Provided with 25cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

GEA FRAME IP40 M

ACCESSORI | ACCESSORIES

S version	CODICE / CODE	CMGI20
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 2,20
	MATERIALE MATERIAL	Acciaio zincato Zinc plated steel



M version	CODICE / CODE	CMGI25
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 2,20
	MATERIALE MATERIAL	Acciaio zincato Zinc plated steel

