

IP40 IK06 CE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Profilo | Profile

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto o a parete | Ceiling or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Interno | Interno



MUSA S

1015 mm

14W



15W/m



kg 0,38



20 x 1017 mm

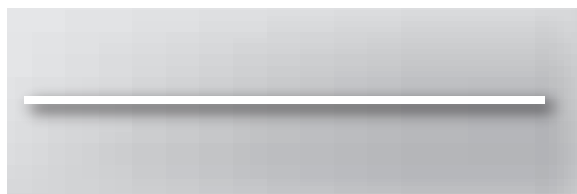

MUSA M

1515 mm

21W

15W/m



kg 0,56



20 x 1517 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version 14W M version 21W	S RGB version 15W/m M RGB version 15W/m
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc	
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	24Vdc non incluso <i>24Vdc not included</i> — standard version 24Vdc con centralina non inclusa <i>controller not included</i> — RGB version	
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V esclusa la versione RGB <i>Push, DMX, DALI, 1-10V dimmable except RGB version</i>	
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo <i>Parallel</i>	

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, RGB		
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K)		
OTTICHE OPTICS	16°, 28°, 64°, Diffused (RGB version only Diffused)		
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S 1881lm (2700K) M 2821lm (2700K)	1935lm (3000K) 2902lm (3000K)	1988lm (4000K) 2982lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10		


CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	S version kg 0,38	M version kg 0,56
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Nero txt <i>txt White, txt Black</i>	
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A plafone tramite molle (includere), a incasso su cartongesso tramite molle (includere) e staffe (non includere), a parete con staffe (non includere). Completo di testate di chiusura, uscita cavi posteriore. <i>Ceiling mounting with springs (included), recessed mounting on plasterboard with springs (included) and brackets (not included), wall mounting with brackets (not included). Provided with end caps, rear cable output.</i>	
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio estruso verniciato, schermo in metacrilato opalino o trasparente se con lenti <i>Varnished extruded aluminium body, opal or transparent - if with lens - methacrylate screen</i>	


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40°C @ Ta = 25°C
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25 cm di cavo <i>Provided with 25 cm cable</i>
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ST006
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa per incasso <i>Recessed mounting bracket</i>  kg 0,01
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio zincato <i>Zinc plated steel</i>



CODICE / CODE	ST007
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa per montaggio a parete <i>Wall mounting bracket</i>  kg 0,01
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio zincato e alluminio <i>Zinc plated steel and aluminium</i>

