


## NEW NISO PROJECTOR M

IP67 IK06 CE III F WP | A A+ A++

TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Proiettore | *Projector*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION***A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi**  
*Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION***Esterno | *Outdoor***

NISO PROJECTOR M

**25W** kg 1,8

# NEW NISO PROJECTOR M

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	25W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	25W - 24Vdc Non incluso   Not included
DIMMERAZIONE   DIMMING	/
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)			
OTTICHE   OPTICS	9°, 12°, 30°, 40°, 60°, 20x40°, 40°x20°, ASYM			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	30°	1719lm (2700K)	1910lm (3000K)	2101lm (4000K)
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 1,8
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio non incluso Floor, wall or ceiling mounting with brackets included, on ground with peg not included, on poles/trees by mounting strap included
MATERIALE   MATERIAL	Corpo e staffa in alluminio verniciato, vetro temperato serigrafato Varnished aluminium body and bracket, silk-printed tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES	Fornito con 50cm di cavo   Provided with 50cm cable
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


NEW


## NISO PROJECTOR M

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>PL005</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Paralume Shade</b>  kg 0,19
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 304</b> AISI 304 Stainless steel

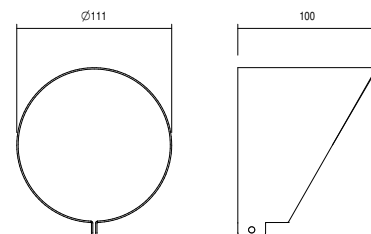

<b>CODICE / CODE</b>	<b>PI002</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Picchetto Peg</b>  kg 0,10
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 304</b> AISI 304 Stainless steel



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CIN20</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cinghia di fissaggio Mounting Strap</b>  kg 0,11
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, bassetta in AISI 304</b> Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base

