


NEW NISO PROJECTOR S

IP67 IK06 CE III F WP | A > A' > A''

TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Proiettore | *Projector*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION***A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi**
*Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION***Esterno | *Outdoor***

NISO PROJECTOR S

13W kg 1,8

NEW NISO PROJECTOR S

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	13W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	13W - 24Vdc Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	/
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)			
OTTICHE OPTICS	9°, 12°, 30°, 40°, 60°, 20x40°, 40°x20°, ASYM			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	30°	1719lm (2700K)	1910lm (3000K)	2101lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 1,8
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio non incluso Floor, wall or ceiling mounting with brackets included, on ground with peg not included, on poles/trees by mounting strap included
MATERIALE MATERIAL	Corpo e staffa in alluminio verniciato, vetro temperato serigrafato Varnished aluminium body and bracket, silk-printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50cm di cavo Provided with 50cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


NEW


NISO PROJECTOR S

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	PL005
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade  kg 0,19
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>

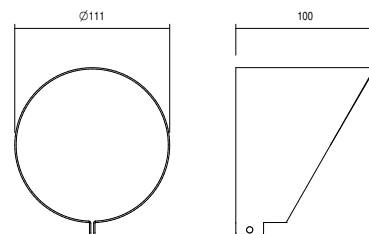

CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto Peg  kg 0,10
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CIN20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cinghia di fissaggio Mounting Strap  kg 0,11
MATERIALE MATERIAL	Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, bassetta in AISI 304 <i>Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base</i>

