

OPIS SUSPENDED

IP40 IK07 CE   A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

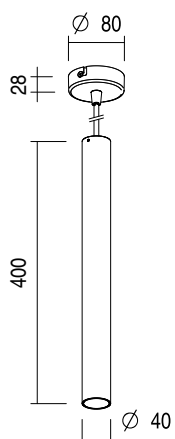
Sospensione | Suspended

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

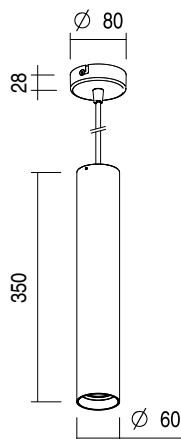
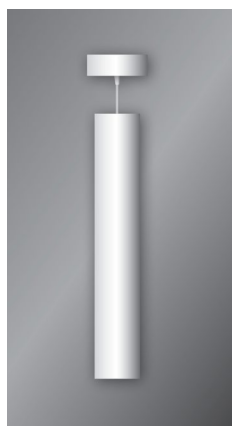
A soffitto | On ceiling

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

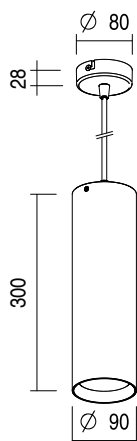
Interno | Indoor



OPIS SUSPENDED - S

4W
 kg 0,58


OPIS SUSPENDED - M

10W
 kg 1,11


OPIS SUSPENDED - L

20W
 kg 1,44 

OPIS SUSPENDED

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 4W - M Version: 10W - L version: 20W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato Integrated
DIMMERAZIONE DIMMING	L version: Dimmerabile push, DALI, 1-10V taglio di fase <i>Push, DALI, 1-10V, phase cut dimmable</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete <i>Mains voltage</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	S version: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, red, green, blue M and L version: 2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90
OTTICHE OPTICS	S version: 30° M version: 30°, 60° L version: 18°, 30°, 55°
UGR	<19
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S: 400lm (2700K) 440lm (3000K) 480lm (4000K) M: 1211lm (2700K) 1262lm (3000K) 1290lm (4000K) L: 2484lm (2700K) 2589lm (3000K) 2646lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	S version: kg 0,58 - M Version: kg 1,11 - L version: kg 1,44
FINITURE FINISHES	Verniciato bianco txt, grigio txt, nero txt <i>Txt white, txt grey, txt black</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A sospensione con basetta di fissaggio e cavo trasparente lungo 1,5m (inclusi) <i>Suspended with mounting base and 1,5m transparent cable (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Staffa di fissaggio in acciaio zincato, cavo di alimentazione trasparente, corpo in alluminio verniciato, lente in PMMA <i>Fixing bracket of zinc-plated steel, transparent power cable, varnished aluminium body, PMMA lens</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con cavo trasparente lungo 1,5m <i>Provided with 1,5m transparent cable</i>
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1