

IP67 IK07 CE  | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Paletto | Bollard

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | Ground mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

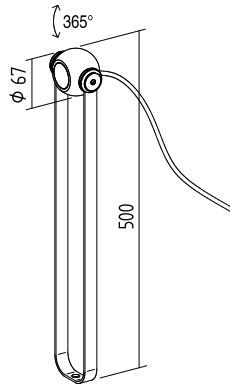

PALLAS PICK



24Vdc version: 6W



230Vac version: 6W

RGBW - TW Version: 4-8W 

kg 0,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	24Vdc version: 6W 230Vac version: 6W RGBW-T version: 4-8W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc version: 24Vdc 230Vac version: 230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	24Vdc version: Non incluso <i>Not included</i> 230Vac version: Integrato (con elettronica 230Vac) <i>Integrated (230Vac electronics)</i> RGBW-TW version: 4W - 350mA con centralina (non inclusa) <i>with controller (not included)</i> 8W - 700mA con centralina (non inclusa) <i>with controller (not included)</i>
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase <i>Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable</i> 230Vac version: Dimmerabile taglio di fase <i>Phase cut dimmable</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	24Vdc version: Parallelo <i>Parallel</i> 230Vac version: Tensione di rete <i>Mains voltage</i> RGBW-TW version: C.C. Serie <i>Series</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, RGBW, TW Amber and 2200K (only 24Vdc version)
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	24Vdc version: >90 230Vac version: >80
OTTICHE OPTICS	16° (esclusa versione RGBW-TW <i>except RGBW-TW version</i>), 40°, 64°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	24Vdc version 560lm (2700K) 600lm (3000K) 640lm (4000K) 230Vac version 520lm (2700K) 550lm (3000K) 590lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,5
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Sand, Bronzo anodico opaco <i>txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Sand, Anodic bronze matt</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra con picchetto (non incluso) <i>On ground with peg (not included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione verniciato, staffa in acciaio inox verniciato, vetro trasparente e vetro temperato trasparente <i>Varnished anticorrosion aluminium body, varnished stainless steel bracket, transparent glass and transparent tempered glass</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III (24Vdc and RGBW-TW version) - I (230Vac version)
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System (not 230Vac version)
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

UPDATE **PALLAS PICK**

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto Peg  kg 0,10
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>

