

IP40 IK06 CE 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Plafone | Ceiling mounted

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A soffitto | Ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


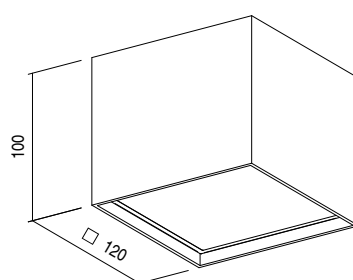
Interno | Indoor




TUBE INDOOR S

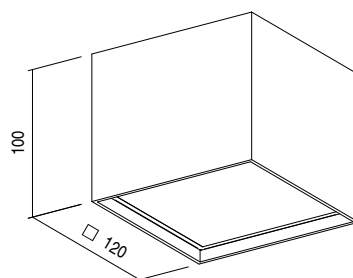10W kg 0,57

TUBE INDOOR M

20W kg 1,19

TUBE INDOOR L

30W kg 1,39

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 10W - M version: 20W - L version: 30W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (elettronica in 230Vac) <i>Integrated (230Vac electronic)</i>
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile taglio di fase <i>Phase cut dimmable</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete <i>Mains voltage</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S version: 900lm (2700K) 1000lm (3000K) 1100lm (4000K) M version: 1800lm (2700K) 1900lm (3000K) 2000lm (4000K) L version: 2700lm (2700K) 2850lm (3000K) 3000lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	S version kg 0,57 M version kg 1,19 L version kg 1,39
FINITURE FINISHES	Bianco txt, grigio txt, nero txt, corten, sand, papaya, avocado, mango, blue java, dragon fruit <i>Txt white, txt grey, txt black, corten, sand, papaya, avocado, mango, blue java, dragon fruit</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A plafone con fissaggio magnetico con basetta <i>Ceiling mounting with magnetic fixing with base</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione verniciato, staffa di fissaggio in acciaio zincato, diffusore in PMMA opalino <i>Varnished anticorrosion aluminium body, fixing bracket made of zinc-plated steel, opal PMMA diffuser</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25cm di cavo <i>Provided with 25cm cable</i>
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1