

RIVER MINI

IP68 IK08 CE F III SUB A A+ A+

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a immersione | Floor, wall, by immersion mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

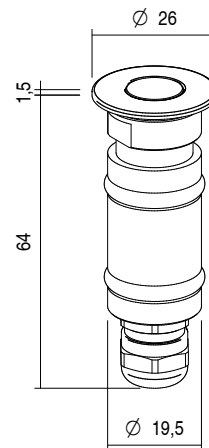

RIVER MINI

1W

 kg 0,55

RIVER MINI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C. 24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	C.C. - Serie Series 24Vdc. - Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
OTTICHE OPTICS	28°, 42°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL DELIVERED LUMENS	105lm (2700K) 111lm (3000K) 125lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,55
FINITURE FINISHES	Acciaio Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso con cassaforma (non inclusa) Recessed with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in acciaio inox AISI 316L, ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA AISI 316L stainless steel body, AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP68
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	No
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 3 m di cavo Provided with 3 m cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

RIVER MINI



ACCESSORI | ACCESSORIES

STANDARD

CODICE / CODE	CAE21
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,013
MATERIALE MATERIAL	PVC



IP68

CODICE / CODE	CA821
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box   kg 0,07
MATERIALE MATERIAL	PVC

